

Productos Volantes

Conexión segura donde se necesite



Lexo
electric



CONEXIÓN SEGURA DONDE SE NECESITE

Los productos Lexo Electric son confiables y su garantía de calidad y seguridad es el cumplimiento de todos los requerimientos en materia de certificación exigidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Lexo Electric cumple también expectativas de producto y precio, ofreciendo la mejor relación precio-calidad del mercado nacional.

Ofrecemos una completa gama de soluciones de Productos Volantes, tanto para uso doméstico como para uso profesional, donde destacamos las acreditaciones internacionales de los productos, como por ejemplo, la marcación CE de Conformidad Europea.



CALIDAD QUE DA TRANQUILIDAD

Adaptador triple estándar, con alvéolos protegidos para los niños. Robusta construcción. Resistente a golpes.



FUNCIONALIDAD QUE DA COMODIDAD


Alargador múltiple con tomas USB para carga de dispositivos como smartphones, tablets o similares



SEGURIDAD QUE DA CONFIANZA

Alargador múltiple con interruptor que permite el encendido y apagado de los artefactos conectados. El interruptor iluminado indica que las tomas de corriente se encuentran energizadas.



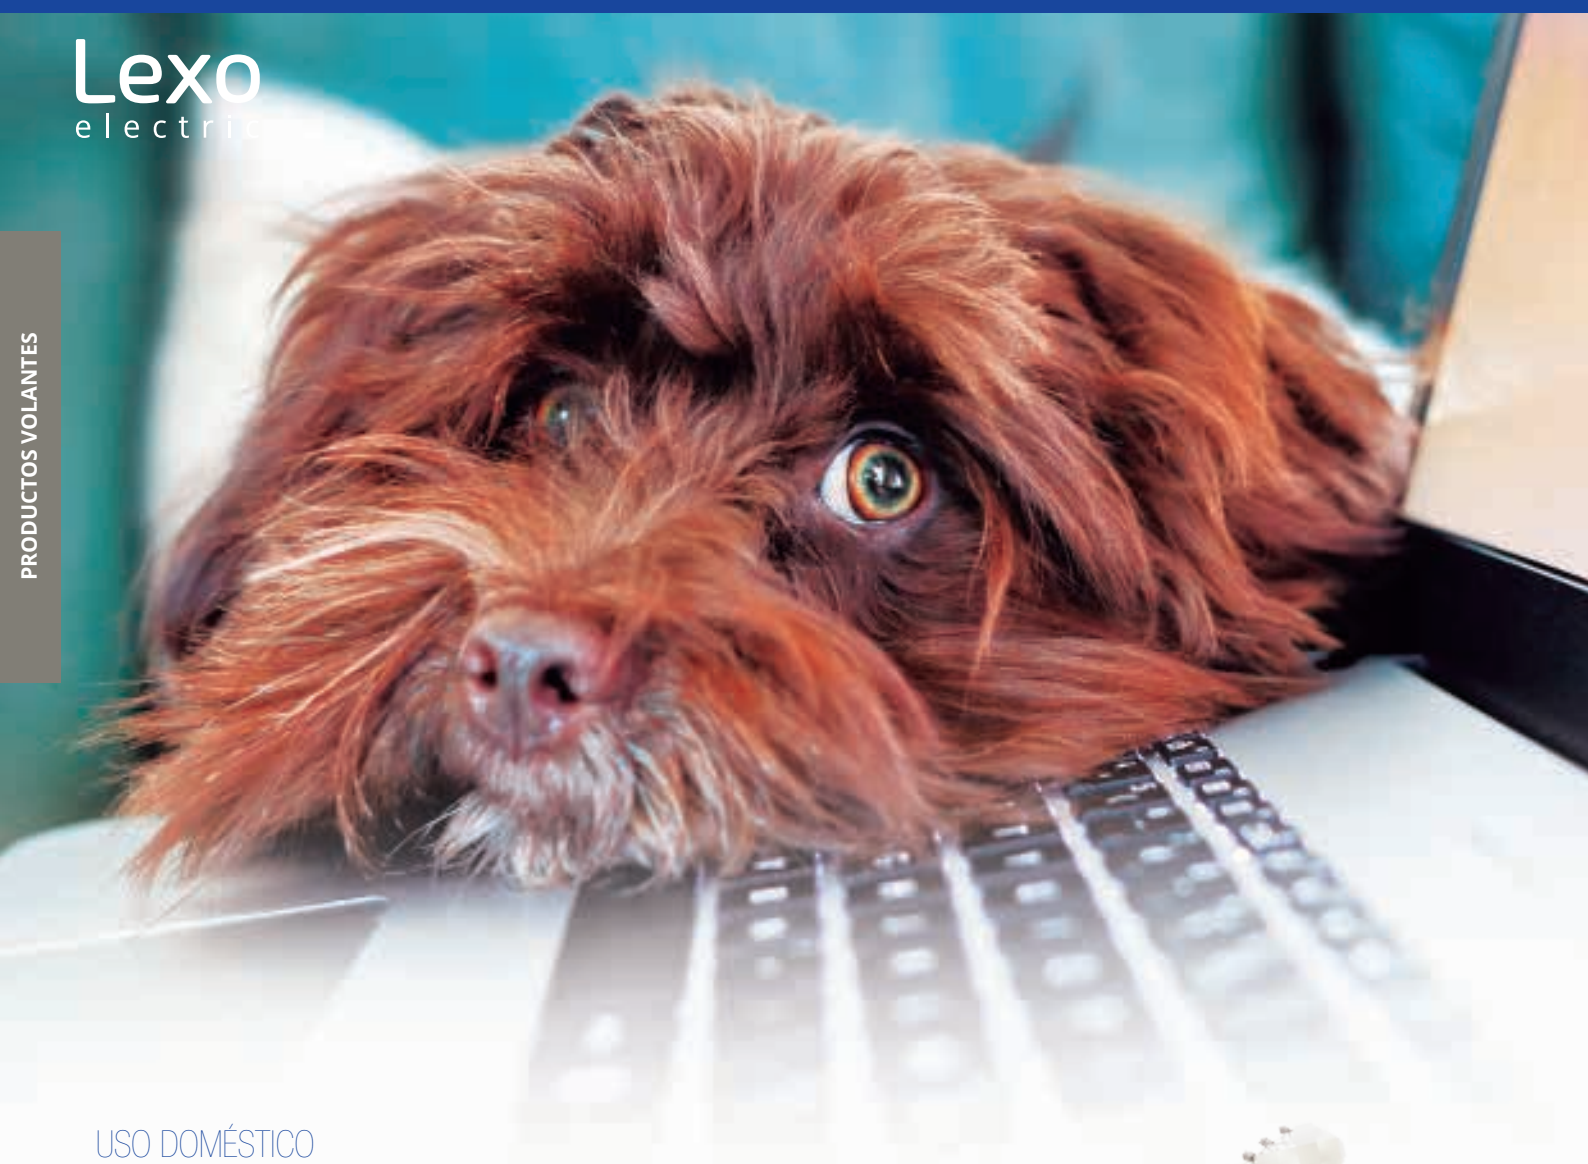

USO DOMÉSTICO

LA MEJOR COMPAÑÍA PARA HOME OFFICE Y HOME SCHOOL

Hoy nuestra casa lo es todo, hogar, lugar de trabajo y estudio, espacio de recreación y mucho más.

El home office y el home school llegaron para quedarse y por ello, resulta esencial crear los espacios de trabajo y equiparlos adecuadamente, de manera de garantizar el funcionamiento seguro de equipos, dispositivos y de la iluminación necesarios.



En Lexo Electric, estamos para ayudarte

USO DOMÉSTICO

LA MEJOR ELECCIÓN

DISEÑO COMPACTO Y ESTILIZADO

Dimensiones reducidas para modelos de 4 y 6 tomas. La versión en 4 tomas es recomendada para uso portátil, como accesorio junto al notebook.

RESISTENTE A IMPACTOS

Construcción robusta. Caja de policarbonato de alta resistencia mecánica.

ENCHUFE QUE OPTIMIZA EL ESPACIO

De dimensiones reducidas, especialmente para las conexiones detrás de los muebles.

ENCHUFE ERGONÓMICO

Cubierta con área rugosa, que permite un mejor agarre.

SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS

Tomas de corriente con alvéolos protegidos, contra contacto accidental o voluntario.

AHORRO

Interruptor luminoso que permite ahorrar energía, dado que cuando éste se apaga, se desconecta y no hay consumo. Interruptor iluminado indica que las tomas de corriente están energizadas.

COMODIDAD

Interruptor luminoso de diseño dactilar ubicado en posición superior, lo que facilita su accionamiento.

VARIEDAD DE INSTALACIÓN

Los modelos de 6 tomas, traen pre cortes en la parte posterior que facilitan la fijación a muro.

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Acreditación de la calidad y seguridad eléctrica, de reconocimiento en Europa y otros mercados internacionales. Cable de doble aislamiento, H05W-F, con marcación VDE. Enchufe macho con marcación KEMA KEUR. Conjunto carcasa con tomas de corriente e interruptor luminoso, con marcación CE.

CERTIFICACIÓN NACIONAL

Certificado de Aprobación de Producto Eléctrico emitido por Cesmec y autorizado por la SEC.



USO PROFESIONAL

ENCHUFES VOLANTES **FANTON**

Los Enchufes Volantes Fanton, se caracterizan por un diseño y forma ergonómica que hace más fácil su utilización.

Su construcción en tecnopolímero otorga alta resistencia en cualquier condición climática y de uso, y agrega la particular característica de efecto antideslizante, garantizando un agarre más seguro.



USO PROFESIONAL

ENCHUFES VOLANTES **FANTON**


• Excelente protección

El vástago de salida altamente rígido, protege el cable del desgaste y la manipulación, y ofrece una mayor protección contra la entrada de polvo y líquidos.



• Fácil cableado

El cableado se facilita por la posición axial de los tornillos, que también evita el deslizamiento de la mano con la herramienta. Acepta cables de hasta 3G2.5 en PVC y 3G1.5 en cable de neopreno H07RN-F.

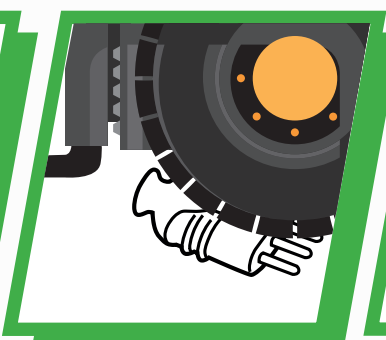

• Heavy Duty

La construcción en una sola pieza de material termoplástico hace que el producto sea resistente a caídas y golpes.



• Mayor ergonomía

Las dimensiones importantes y las nervaduras hacen que sea práctico usarlo incluso con guantes de trabajo pesados.

ENCHUFE VOLANTE

Modelo FANTON

Gama de enchufes volantes, machos y hembras para uso profesional.

ESPECIFICACIONES

- Fabricados de acuerdo a la norma CEI 23-50
- Tecnopolímero resistente a los golpes y altas temperaturas
- Enchufes macho con clavijas fabricadas en latón niquelado con protección aislante
- Tomas de corriente con alvéolos protegidos contra contactos accidentales o voluntarios
- Pasacable integrado en el cuerpo del producto

APLICACIONES

- Uso profesional

DATOS TÉCNICOS




Código	Descripción	Modelo	Color	Configuración	Sección (mm ²)	Corriente (A) y tensión (V)	Potencia máxima (W)
7680100	Enchufe volante macho 10A, 250V, 2P+T, blanco	80100	○	2P+T	2,5mm ²	10A-250V	2500W
7680101	Enchufe volante macho 10A, 250V, 2P+T, negro	80101	●			16A-250V	
7680110	Enchufe volante macho 16A, 250V, 2P+T, blanco	80110	○			10A-250V	
7680111	Enchufe volante macho 16A, 250V, 2P+T, negro	80111	●			16A-250V	
7681100	Enchufe volante hembra 10A, 250V, 2P+T, blanco	81100	○			10A-250V	
7681101	Enchufe volante hembra 10A, 250V, 2P+T, negro	81101	●			16A-250V	
7681110	Enchufe volante hembra 16A, 250V, 2P+T, blanco	81110	○			16A-250V	
7681111	Enchufe volante hembra 16A, 250V, 2P+T, negro	81111	●			16A-250V	

ENCHUFE VOLANTE


Modelo FANTON

■ DIMENSIONES (mm)


Enchufe volante macho 10A volante 250VAC (7680100-7680101)

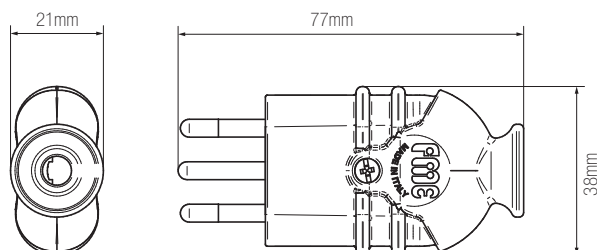


Enchufe volante macho 16A volante 250VAC (7680110-7680111)

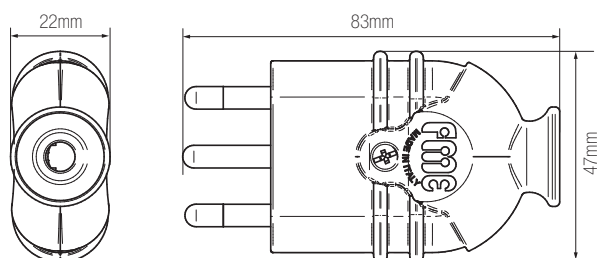

Enchufe volante hembra 10A volante 250VAC (7681100-7681101)

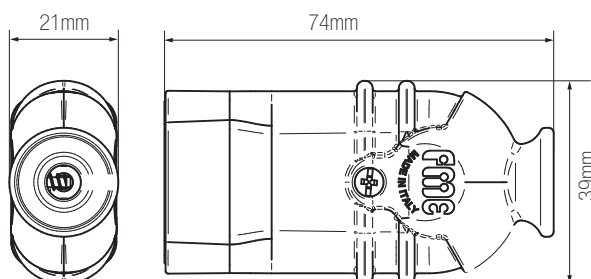

Enchufe volante hembra 16A volante 250VAC (7681110-7681111)

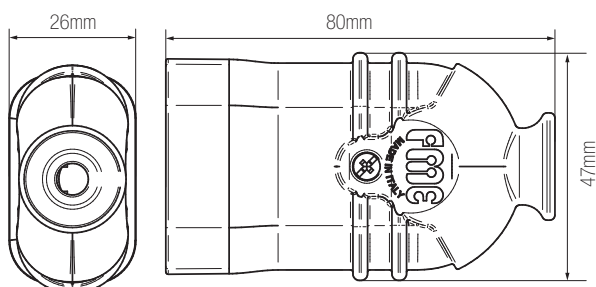

ENCHUFE VOLANTE

Modelo IP-295 / IP 3SP / IS-3BS

Gama de enchufes volantes, machos y hembras para uso doméstico.

ESPECIFICACIONES

- Fabricados de acuerdo a la norma CEI 23-50
- Tecnopolímero resistente a golpes y altas temperaturas
- Material autoextinguiente. Cumple con el ensayo de hilo incandescente
- Enchufes fabricados con latón niquelado con protección aislante
- Tomas de corriente con alvéolos protegidos contra contactos accidentales o voluntarios
- Pasacable integrado en el cuerpo del producto
- Dispositivo de sujeción del cable de alivio de tensión

APLICACIONES

- Uso doméstico

DATOS TÉCNICOS



8630060



8630070



8630160



8630162



8630164



8630166


Código	Descripción	Modelo	Color	Configuración	Sección (mm²)	Corriente (A) y tensión (V)	Potencia máxima (W)
8630060	Enchufe volante macho blanco 2P 10A	IP-295	●	2P	2,5 mm²	10A-250V	2500W
8630070	Enchufe volante macho negro 2P 10A		○				
8630160	Enchufe volante macho blanco 2P +T 10A	IP-3SP	●	2P+T			
8630162	Enchufe volante macho negro 2P +T 10A		○				
8630164	Enchufe hembra volante blanco 2P +T 10A	IS-3BS	●				
8630166	Enchufe hembra volante negro 2P +T 10A		○				

ENCHUFE VOLANTE


Modelo IP-295 / IP 3SP / IS-3BS

■ DIMENSIONES (mm)


Enchufe volante macho 2P (modelo: IP-295)

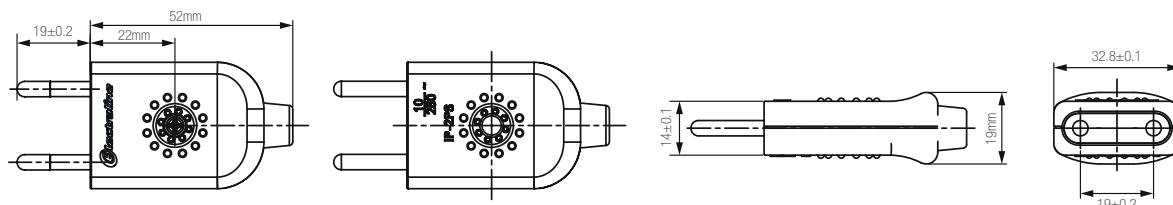

Enchufe volante macho 2P+T (modelo: IP-3SP)

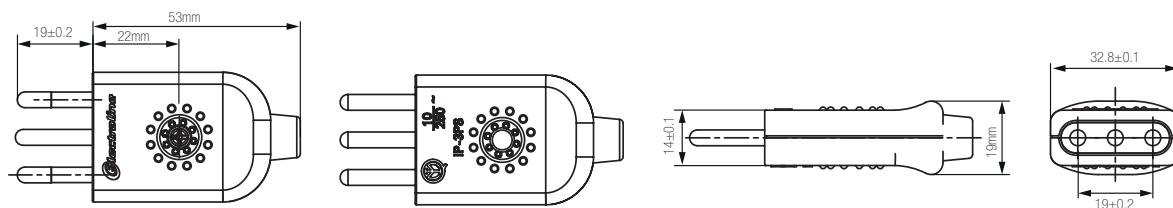

Enchufe volante hembra (modelo: IS-3BS)

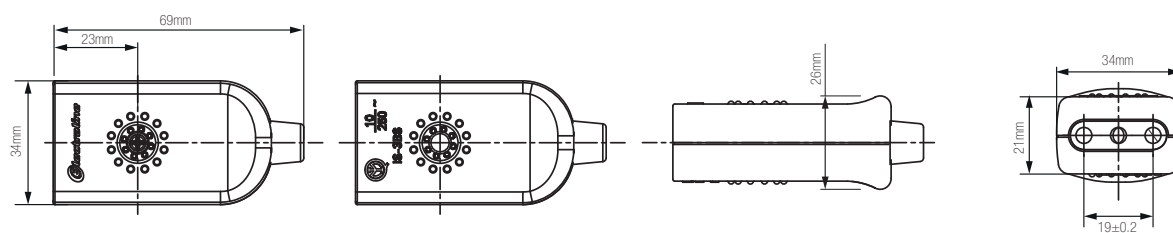

ADAPTADOR TRIPLE

Modelo YLK-IA-3IS

Adaptador triple para la inserción de enchufes machos de forma lateral y vertical.

ESPECIFICACIONES

- Fabricados de acuerdo a la norma CEI 23-50
- Tecnopolímero resistente a golpes y altas temperaturas
- Material autoextinguiente. Cumple con el ensayo de hilo incandescente
- Enchufes fabricados con latón niquelado con protección aislante
- Tomas de corriente con alvéolos protegidos contra contactos accidentales o voluntarios
- Pasacable integrado en el cuerpo del producto
- Dispositivo de sujeción del cable de alivio de tensión

APLICACIONES


- Uso doméstico

DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Modelo	Color	Configuración	Corriente (A) y tensión (V)	Potencia máxima (W)
8630357	Adaptador triple blanco 2P+T 10A	YLK-IA-3IS	○	2P+T	10A-250V	1500W
8630358	Adaptador triple negro 2P+T 10A		●			



DIMENSIONES (mm)

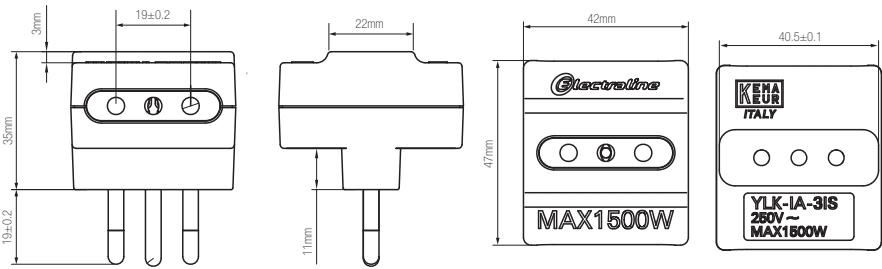

ALARGADOR SIMPLE

Modelo YLK-IE-3PBS

Los alargadores simples son ideales para conectar todo tipo de equipos electricos que se encuentren alejados de su fuente de alimentación.

ESPECIFICACIONES

- Construidos en referencia a las normas CEI 23-50 y CEI 23-124
- Material autoextinguiente
- Macho y hembra injectados
- Alvéolos protegidos
- Tapones con pasadores alineados con peine en latón niquelado ahogado y protegido.
- Zócalos con tapones de latón, blindados contra contactos accidentales y voluntarios.
- Cable flexible H05VV-F, doble aislamiento, aprobado

APLICACIONES


- Uso doméstico

DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Modelo	Color	Longitud (mts)	Configuración	Sección (mm²)	Tipo de cable	Corriente (A) y tensión (V)	Potencia máxima (W)
7500405	Alargador simple naranjo 10A 2P+T 1mm² 5mts	YLK-IE-3PBS	●	5	2P+T	3X1	H05VV-F	10A-250V	2500W
7500406	Alargador simple blanco 10A 2P+T 1mm² 5mts		○	5					
7500410	Alargador simple naranjo 10A 2P+T 1mm² 10mts		●	10					
7500420	Alargador simple naranjo 10A 2P+T 1mm² 20mts		●	20					



DIMENSIONES (mm)

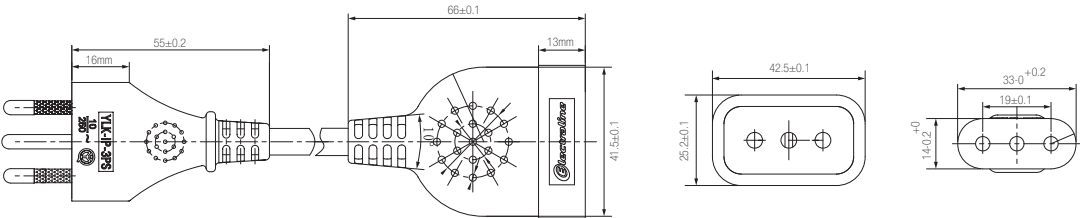

ALARGADOR MÚLTIPLE

Modelo YLK-02IS/4 - YLK-021IS/6K - YLK-IS/4S-2USB

Los alargadores múltiples ofrecen soluciones de gran comodidad en el uso doméstico, para TV, reproductores de DVD, sistemas de alta fidelidad, computadores, etc.

La gama contempla:

- Alargadores múltiples simples
- Alargadores múltiples con interruptor ON-OFF
- Alargador múltiple con USB



7600402



7600449



7400401

■ ESPECIFICACIONES

- Certificado y construido en referencia a las normas IEC 60884-1:2006 CEI 23-50:2007-03
- Caja de policarbonato para alta resistencia mecánica
- Cable de aislamiento doble H05VV-F, aprobado por <VDE>, inmovilizado a la carcasa mediante cable de alivio de tensión sujeto con tornillos
- Enchufe de PVC fundido a presión, 2P+T 10A con clavijas protegidas
- Tamaño de enchufe compacto que permite una optimización del espacio, especialmente detrás de los muebles
- Alvéolos protegidos contra el contacto accidental y voluntario
- Posibilidad de fijación a la pared a través de aletas sobresalientes sólo el modelo **YLK-02IS/6K**

■ APLICACIONES

- Uso doméstico

■ DATOS TÉCNICOS


Código	Descripción	Modelo	Color	Longitud (mts)	Configuración	Sección (mm²)	Tipo de cable	Corriente (A) y tensión (V)	Potencia máxima (W)
7600401	Alargador múltiple 4 tomas negro 2P+T 10A 0,75mm² 1,5mts	YLK-02IS/4	●	1,5	2P+T	3X0,75	H05VV-F	10A-250V	2500W
7600402	Alargador múltiple 4 tomas blanco 2P+T 10A 0,75mm² 1,5mts		○	1,5					
7600201	Alargador múltiple 4 tomas negro 2P+T 10A 0,75mm² 3mts		●	3					
7600449	Alargador múltiple 6 tomas con interruptor negro 2P+T 10A 0,75mm² 3mts	YLK-021IS/6K	●	3					
7600450	Alargador múltiple 6 tomas con interruptor blanco 2P+T 10A 0,75mm² 3mts		○	3					
7400401	Alargador múltiple 4 tomas negro con USB 2P+T 10A 0,75mm² 3mts	YLK-IS/4S-2USB	●	3					

ALARGADOR MÚLTIPLE


Modelo YLK-02IS/4 - YLK-021IS/6K - YLK-IS/4S-2USB

DIMENSIONES (mm)


Alargador múltiple 4 (modelo: YLK-021IS/4)

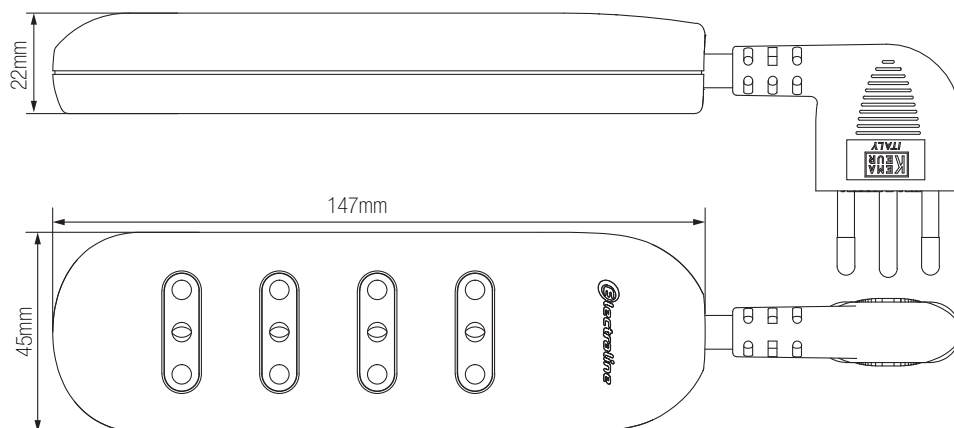

Alargador múltiple 6 (modelo: YLK-021IS/6K)

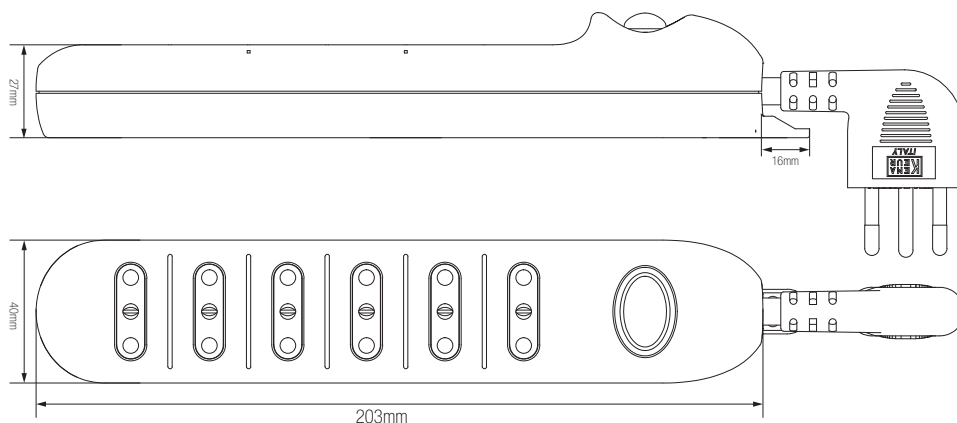

Alargador múltiple 4 (modelo: YLK-IS/4S-2USB)

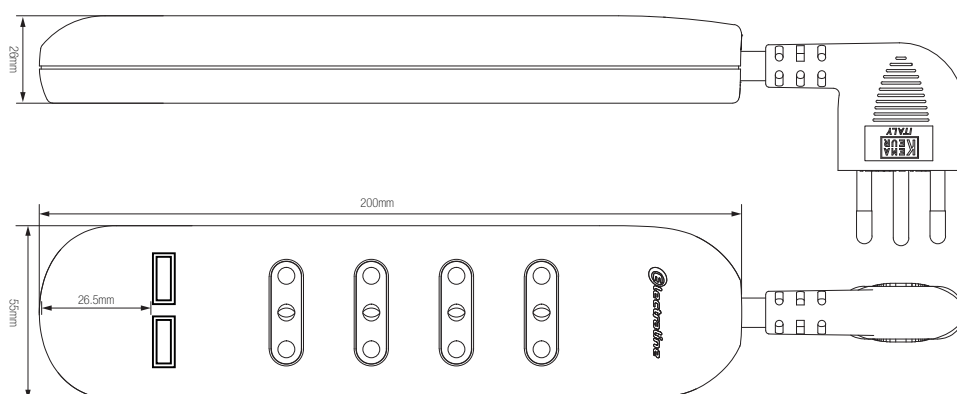

Lexo

electric



José Bisquert #2397. Independencia. Santiago



+56 2 2482 2100



soporteventas@lexo.cl



www.lexo.cl